BURLETES TIPO U (VENTANAS ALUMINIO)

FICHA TÉCNICA

- **USO:** Son utilizados en las hojas Correderas o integradas de los perfiles de aluminio que se comercializan en Chile y Sudamérica, también en Shower Door. Existen modelos para vidrios monolíticos (simples) o Termo paneles.
- **COLOR:** Negro o según preferencia del cliente.
- **FORMATOS:** Rollos de 50 o 100 metros de acuerdo al tamaño del producto.
- **2 Calidades:** PVC Premium y EPDM Termoplástico.

PVC Premium:

- Resisten adecuados a los exigentes rangos de temperaturas.
- 100% Reciclable, apoyando al medio ambiente..
- Mejor Relación Precio – Calidad
- Dureza 60 Shore A.
- Excelente Comportamiento, Flexible, Opaco y fácil de trabajar.
- Materia Prima Premium CNP, Única en el mercado

EPDM Termoplásticos:

- Excelente Flexibilidad
- Alta Resistencia UV
- Alta Resistencia Química
- Resistencia Térmica hasta 135 C
- Resistencia a la temperatura Negativa
- Totalmente reciclable
- Dureza 65 Shore A.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES	PVC PREMIUM	EPDM TERMOPLÁSTICO
Compression Set (%, 70hrs, 100ºC)	40	25
Máxima Temperatura de Servicio	80	135
Mínima Temperatura de Servicio	-20	-55
Aspecto	Plástico	Simil EPDM
Densidad	1,25	0,97
Retargo al Fuego	Puede Propagarlo	Puede Propagarlo
Resistencia UV	Buena	Excelente

BURLETES TIPO U

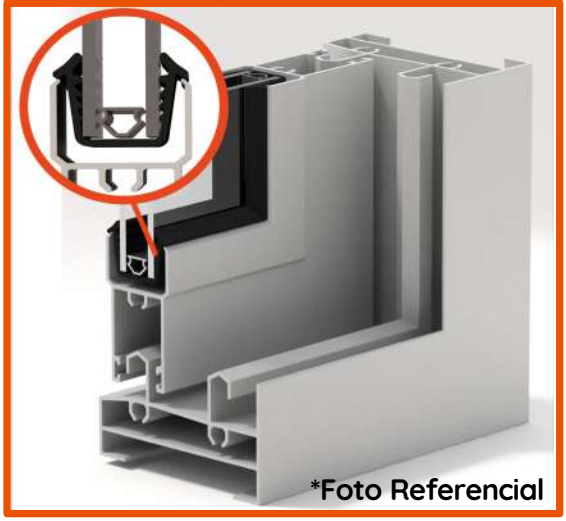

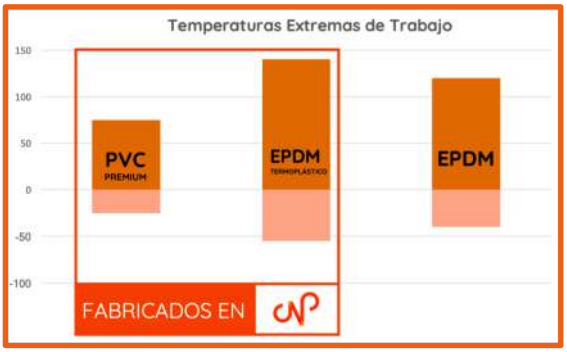

*Variedad de Modelos de Burletes Tipo U:

1003 - L

329

305

TP 399

*Entre Otros.

Las Esteras Norte 2381 (Galpón A), Quilicura, Santiago, Chile / Mail: info@cnp-plasticos.cl / Tel: 56 2 2776 8770