




INSPIRADOS EN LOS DETALLES



DECK HPC RAINBODECK

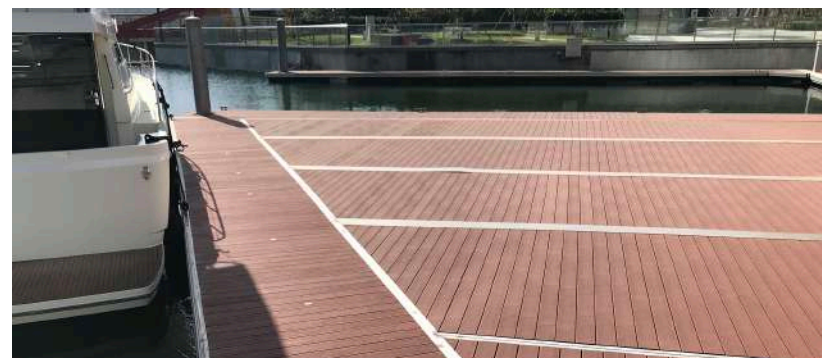

WWW.EMPRESASCNP.CL



INSPIRADOS
EN LOS DETALLES

DECK HPC Y ACCESORIOS

DECK HPC RAINBODECK

- Producto libre de Mantenimiento
- Fácil y Rápido de Instalar
- No se Astilla
- No se ve afectado por insectos
- Protección UV
- Fijaciones Ocultas (Tablas)

DECK HPC RAINBODECK



Medidas	Formato de venta	Color	Materialidad
160 mm ancho	Tiras de 2,2 mts.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chocolate ■ Gris 	HPC

FASCIA HPC RAINBODECK



Medidas	Formato de venta	Color	Materialidad
70 x 10 mm	Tiras de 2,2 mts.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chocolate ■ Gris 	HPC

LISTÓN BASE DECK



Medidas	Formato de venta	Color	Materialidad
50 x 30 mm	Tiras de 2,2 mts.	■ Chocolate	HPC

CLIP INICIO TERMINO DECK ACERO CON PERNO (N2)



Medidas	Formato de venta	Color	Materialidad
-	Unitario	■ Metalizado	Acero Inox.

*Perno Acero Inoxidable

CLIP ENCASTRE DECK PLASTICO CON PERNO (N1C)



Medidas	Formato de venta	Color	Materialidad
-	Unitario	■ Negro	Plástico

*Perno Acero Inoxidable

COLORES (Chocolate y Gris)



*Vetas de Madera texturada, no pintada, con esto se logra mejor terminación y a la vez duradero en el tiempo.




INSPIRADOS
EN LOS DETALLES

DECK HPC Y ACCESORIOS

GRANDES VENTAJAS DEL HPC (HIGH PERFORMANCE COMPOSITE)


Excelente Resistencia UV

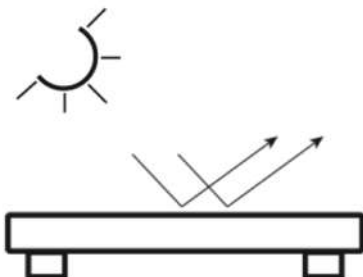

Los productos RAINBODECK se analizan en pruebas de simulación de envejecimiento y resistencia a los UV, de acuerdo con el ensayo ISO 4892-3 en altas condiciones de UV y humedad
Productos HPC con 2000 horas de simulación en pruebas de intemperie


Excelente Resistencia (Permite Separación de 50cm en las vigas)

CONVENCIONAL WPC



Más distancia de separación: menos materiales, accesorios, labor, tiempo y costos

RAINBODECK



Excelente Resistencia al Deslizamiento



Estándar DIN 51097, pruebas de rampa con carga húmeda, pies descalzos, 3 clases A/B/C, resultado CLASE C (la más alta). Se concluyó que los decks pueden instalarse casi todas las áreas húmedas o secas, residenciales, comerciales o públicas



Estándar DIN 51130, pruebas de rampa con carga engrasada, calzado de seguridad, resultado R11 (ángulo de 19-27 grados). Se concluyó que los decks pueden instalarse en áreas comerciales o públicas en condiciones de trabajo o en donde la superficie pueda contaminarse con aceite

HERRAMIENTAS PARA INSTALAR

NIVEL



CINTA DE MEDIR



TALADRO CON DESTORNILADOR



MARTILLO



SIERRA CALADORA O ANGULAR



PUNTOS RELEVANTES ANTES DE INSTALAR

- Es necesario saber que el DECK Rainbodeck tiene un rendimiento de **2,84 tablas por cada M2** (160MM de Ancho por 2MT de Largo).
- Se aconseja dejar el material a temperatura ambiente en el lugar donde se instalará el Deck, al menos **72 hrs.**
- Es **muy relevante la utilización de listones para generar la estructura** (Puede ser el Listón de HPC Rainbodeck ofrecido por CNP o también listones metálicos). El objetivo del Listón de HPC que va fijado al terreno, es **dar ventilación constante al Deck**, ya que se debe evitar a toda costa contacto directo entre la sección de terraza, césped o concreto donde se
- instale.
- Debe tener un buen drenaje para su correcta instalación, por lo tanto **debe existir una pendiente de 1 o 2%.**
- La **superficie** debe estar completamente **plana.**
La **base debe ser de concreto** (o al menos tener apoyos de hormigón donde se instalen los listones).



INSPIRADOS
EN LOS DETALLES

INSTALACIÓN




Se deben fijar los listones de Hpc (o metálicos) a la superficie con tornillos directamente a la superficie cada 50 cm.

Deben tener una separación máxima de 50 cm **(en comparación a Deck de WPC que se puede como máximo separación de 35 cm).**



Posterior a la instalación de la estructura con los listones que dará ventilación constante al Deck. Se deben instalar los clip de Inicio para que el Deck se instale de manera perpendicular a la instalación de los listones.

ES CLAVE TENER UNA SEPARACIÓN DE 3 CM ENTRE LA TABLA Y EL MURO DEL ÁREA DONDE IRÁ INSTALADO.



Es un producto que puede estar propenso a dilatar y contraer por las variaciones de temperatura, por lo tanto es clave dar una separación de 5 a 6 mm.

Por esto mismo es clave utilizar para unir las tablas CLIP PLÁSTICOS, ya que estos permiten dar esa separación debido a su forma.



Cuando se termine la tabla de 2,2 metro de largo y se deba instalar otra es clave que no vayan a tope y tengan una separación de al menos 5 o 6 mm. Esta se puede lograr utilizando como guía una clip de plástico o una cuña con esa medida.

ES CLAVE EN ESTE PUNTO QUE SI LA PUNTA DE LA TABLA NO REPOSA EN EL LISTÓN, MÁXIMO DEBE SOBREPASAR 5 CM, POR LO TANTO EL LISTÓN BASE SIGUIENTE NO PUEDE ESTAR A MÁS DE 10 CM DE DISTANCIA PARA TENER UN BUEN SOPORTE LA ESTRUCTURA.



La última tabla se debe ajustar directamente a la estructura de los listones con un tornillo.



Para dar una mejor terminación a los bordes se le puede instalar PERFILES FASCIA, que van fijados con tornillos directamente a la tabla.



INSPIRADOS
EN LOS DETALLES

MANTENCIÓN DEL DECK

CONSEJOS DE MANTENCIÓN

- El Deck se puede **LIMPIAR** con una **BROCHA, LIJADO O LIMPIADOR CON AGUA DE ALTA PRESIÓN (HIDROLAVADORA)**
- En caso de ser necesario se puede utilizar **JABÓN NEUTRO** (que no dañe plásticos).
- Si vemos barro o polvo, se puede utilizar agua caliente con el Jabón neutro.
- Los **RASGUÑOS, ALCOHOL, CIGARRO O MANCHAS DE ACEITE**, entre otros, son difíciles de eliminar, por lo tanto se puede utilizar **LANA DE ACERO** o una **LIJA SUAVE** y con mucho cuidado se trata de sacar la mancha y posteriormente se limpia utilizando agua caliente con el jabón neutro.
- Es normal que durante los primeros meses de exposición del producto a los rayos UV, puede que sufra una alteración de no más del 10% del color, pero posterior a esto ya no seguirá ocurriendo.

- Bueno, ahora a disfrutar de tu Deck en tu hogar.



CONTACTO

- ▶ Tel: +56 22 776 8770
- ▶ Mail: info@empresascnp.cl
- ▶ Dir: Las Esteras Norte 2381 - Quilicura, Santiago - Chile



INSPIRADOS EN LOS DETALLES

REPRESENTACIONES:

